


# ZHITAI 6535 • FICHA TECNICA



ZHITAI®

ZH 65/35CH				
ZH	65	35	C	H
Zhitai	Relación de aspecto	Longitud	Collated	Hook-en

## GEOMETRIA

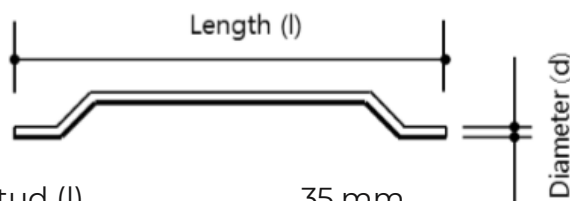

Longitud (l)	35 mm
Diámetro (d)	0,54 mm
Relación de aspecto (l/d)	65

## Propiedades del material

Resistencia a la tracción 1.100 MPa

## APLICACION

La fibra de acero es fibra de estirado en frío con ganchos en ambos extremos, lo que mejora el agarre en el concreto. El pegamento de fibra de acero puede garantizar un rápida y conveniente adición y mezclado, así como una distribución uniforme.

## DONDE UTILIZARLA

Se puede utilizar principalmente en:

- Piezas prefabricadas
- Concreto lanzado

## CERTIFICADOS



## ALMACENAMIENTO



Mantenga seco

No apilar



## EMBALAJE



Embalaje de exportación 1x20 pies Ctnr = 24 toneladas \* 20 kg bolsa de papel x 60 unidades x 20 paletas